

# モラブ・アロイ BRB 572

Molub-Alloy BRB 572

— ベアリング用グリース —

カストロール モラブ・アロイ BRB 572は、一般グリース評価試験より過酷なSKF性能試験を超えた性能を持つグリースとして開発されました。


重工業や各種産業機械の設備寿命の延長に最適なグリースです。

製造元:カストロール

- 特性**
- ・優れたせん断安定性は、アンチフリクション・ベアリングの寿命延長になります。
  - ・優れた流動性をもつため“フルパック(60%充填)”ができ過剰なチャーニングによる発熱を伴いません。
  - ・優れた耐荷重性・耐摩耗性は従来のグリースの性能を超える。

**使用温度範囲** :-20～130℃

- 用途**
- ・精密ベアリングを含む全てのボール・ローラーベアリングに最適です。
  - ・セメントミルではシールがあるベアリングでも呼吸作用が起き粉塵の混入があります。
  - ・“フルパック”充填が粉塵の混入を防ぎます。
  - ・BRB 572 は、自動給油機に適します。

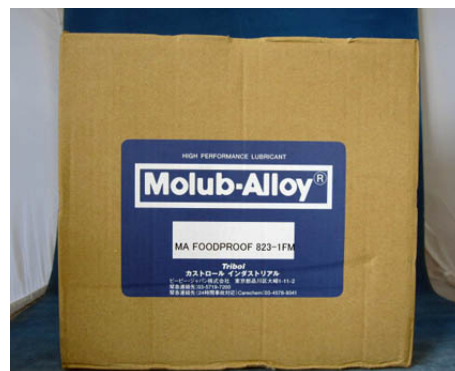

**荷姿** : BRB 572 No. 2 .....箱(400g\*20本)

BRB 572 No. 2 .....16.3kgP/L 缶

試験項目	モラブ・アロイ BRB 572
ちょう度	No. 2
色	灰黒色
増ちょう剤	リチウム
基油	鉱物油
滴点	188
耐水性 (90℃)	
基油 動粘度 ASTM D445 40℃	143
100℃	14.0
4球極圧試験 荷重摩耗指数 kg	63
4球極圧試験 焼付き荷重 kg	250

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前1107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>