

モラブアロイ OG 936 SF ヘビー

Molub-Alloy OG 936 SF Heavy

(旧：モラブアロイ 936 SF ヘビー)

— オープンギアコンパウンド —

カストロール モラブアロイ OG 936 SF ヘビーは、重機械用に開発した溶剤フリーのオープンギア用コンパウンドです。

Eco-Solutions 製品として鉛、塩素系溶剤、バリウム、アンチモンを含んでいません。


製造元:カストロール

- 特性**
- ・ギア表面の粗さを改質して摩耗を防止します。
 - ・本製品の潤滑膜は、金属間の接触を防止するクッション性を持つため初期のピッチングを防ぎます。
 - ・垂直ギア表面に密着して垂れ落ちがありません。
 - ・極圧剤とモラブ・アロイの相乗効果で衝撃荷重条件下で優れた耐摩耗性を発揮します。



使用温度範囲 : 0~80℃

- 用途**
- ・工場設備のオープンギアに適します。
 - ・ラックやピニオン、ショベルやドラグラインに適します。
 - ・ダムや水門のオープンギアに最適です。

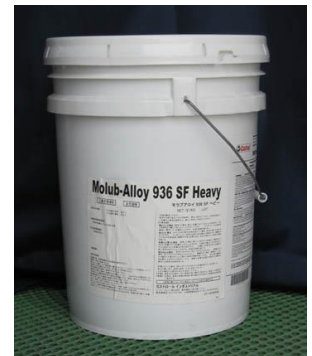

- 荷姿** : モラブアロイ OG 936 SF ヘビー……スプレー:400ml*バラ、12本
" ……ジャバラ:箱(400g*10本、20本)
" ……缶:18.1kgP/L

| 試験項目 | モラブアロイ OG 936 SF ヘビー |
|----------------------|----------------------|
| ちょう度 | N o . 0 |
| 色 | 黒色 |
| 比重 | 1.002 |
| 基油 | 鉱物油 |
| 引火点 | 207℃+ |
| 耐水性 (90℃) | |
| 基油 動粘度 ASTM D445 40℃ | 1600 |
| 100℃ | 50 |
| 4球耐荷重能試験 k g | 800 |
| 4球摩耗試験 | 0.5 |



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>