

“ 省エネ型工業用ギヤーオイル ”

# ローヤルギヤーMO


◎省エネ型工業用ギヤー油2種

発売元：ローヤル油機株

- 特性**
- ・摩擦緩和剤(FM)配合により、省エネ(数%)が可能
  - ・優れた添加剤により、摩耗や焼付きを防止します。
  - ・特に小さな減速機やウォームギヤーに最適！

- 用途**
- ・各種クレーン減速機
  - ・リサイクル工場の減速機
  - ・印刷機械の減速機
  - ・ウォームギヤーの減速機

**荷姿**：1Lポリ容器、4Lポリ容器

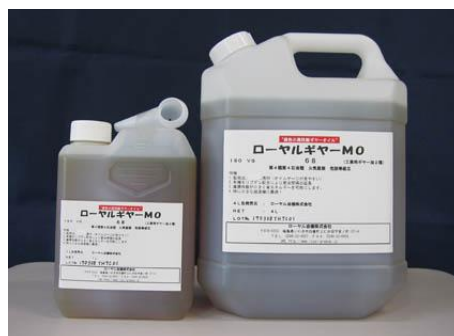

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	ローヤルギヤーMO					
		68	100	150	220	320	460
ISO VG	-	68	100	150	220	320	460
外観	-	黄褐色					
密度(g/cm <sup>3</sup> )	15°C	0.884	0.893	0.897	0.897	0.9	0.902
動粘度(mm <sup>2</sup> /s)	40°C	68.5	102	154	228	328	456
	100°C	9.1	11.3	14.7	19.4	24.5	30.4
粘度指数	-	109	97	95	95	96	96
引火点(°C)	-	220	240	244	242	244	244
流動点(°C)	-	-25	-22.5	-20	-17.5	-15.0	-12.5
全酸価(mgKOH/g)	-	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
銅板腐食	100°C×3H	1					
基油	-	鉱物油					
チムケン合格荷重(kg)	-	20	20	23	25	25	25
消防法危険物分類	-	第4類第4石油類 危険等級Ⅲ					

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>