

“ 省エネ型工業用ギヤーオイル ”

ローヤルギヤーMO

ISO VG 68、100、150、220、320、460、680


◎省エネ型工業用ギヤー油2種

発売元：ローヤル油機株

- 特性**
- ・摩擦緩和剤(FM)配合により、省エネ(数%)が可能
 - ・優れた添加剤により、摩耗や焼付きを防止します。
 - ・特に小さな減速機やウォームギヤーに最適！

- 用途**
- ・各種クレーン減速機
 - ・リサイクル工場の減速機
 - ・印刷機械の減速機
 - ・ウォームギヤーの減速機

荷姿：1Lポリ容器、4Lポリ容器

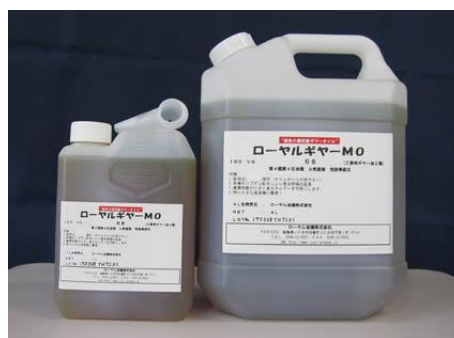

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	ローヤルギヤーMO						
		68	100	150	220	320	460	680
ISO VG	-	68	100	150	220	320	460	680
色 (ASTM)	-	L1.0	L1.0	L1.5	L2.5	L2.5	L2.5	L2.5
密度 (g/cm ³)	15°C	0.88	0.885	0.889	0.893	0.896	0.899	0.896
	40°C	68.3	100	152	220	315	450	650
動粘度 (mm ² /s)	100°C	8.87	11.3	15	19.3	24.6	31.3	45.4
	-	103	98	98	99	99	100	118
粘度指数	-	103	98	98	99	99	100	118
引火点 (°C)	-	244	262	268	280	292	322	302
流動点 (°C)	-	-27.5	-25	-25	-17.5	-12.5	-12.5	-12.5
酸価 (mgKOH/g)	-	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
銅板腐食	100°C × 3H	1						
消防法危険物分類	-	第4類第4石油類						

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2022年5月31日改編

©2018年4月 Loyal-yuki Corp



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>