

養豚場のグリース


《ルーツブロワ用グリース》

1. ルーツブロワ(アンレット)の軸受け
2. 耐水性・錆止め性に優れています。
3. 低温性に優れ、長寿命ベアリンググリースです。

1. ルーツブロワ(アンレット)用グリース

◆◆当社充填品 ●メーカー充填品

区分	モメンティブP・M	JXエネルギー	JXエネルギー
品名	シリコングリース TSK5401L	ENSグリース	マルティノック ウレア
外観	黄色	半透明白色	白色
増ちょう剤	リチウム	ウレア	ウレア
基油	シリコン	エステル油	鉱物油
NLGI No.	306	267	290
基油動粘度		27	11.8 (100℃)
使用温度範囲	-40~150℃	-40~175℃	-20~175℃
80gジャバラ	80g*1本~●		
400gジャバラ	380g*1本~●	400g*1本~●	400g*1本~●
自動給油機	シマルーベ*2個◆	シマルーベ*2個◆	シマルーベ*2個◆

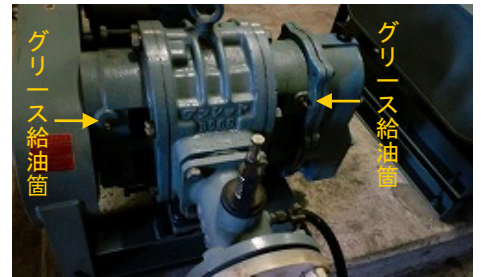

2. ホイールローダー&芝刈り機用グリース

【ホイールローダー&芝刈り機用グリース】

◆◆当社充填品 ●メーカー充填品

区分	複合グリース				生分解性グリース	
	ローヤル油機	ローヤル油機	エクソンモービル (EMG)	出光興産 (ダフニー)	出光興産 (ダフニー)	JXエネルギー
メーカー	ローヤル油機	ローヤル油機	エクソンモービル (EMG)	出光興産 (ダフニー)	出光興産 (ダフニー)	JXエネルギー
品名	ローヤルレッド EP	ローヤルゴールド	モービルグリース XHP-222	エポネックス SR	ビオスグリース HC	バイオグリース EP
外観	赤色	淡黄色	青色	薄緑色	淡黄色	
増ちょう剤	リチウム複合	リチウム複合	リチウム複合	リチウム複合	ヒドロキシCa	特殊リチウム
基油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	植物油	エステル油
NLGI No.	2	1 2	2	1 2	2	2
基油動粘度	140	143	220	140	51	
使用温度範囲	-20~200℃	-20~200℃	-20~140℃	-20~200℃	-20~100℃	-50~130℃
80gジャバラ		80g*1本~●		80g*1本~●		
400gジャバラ	400g*1本~●	No.2は400g*1本~●	400g*1本~●	400g*1本~●	箱(400g*20本)●	箱(400g*20本)●
自動給油機	シマルーベ*2個◆	シマルーベ*2個◆	シマルーベ*2個◆	シマルーベ*2個◆		

※400gジャバラから自動給油機・シマルーベに詰替えることが出来ます。

2017年12月改編

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL 0246-32-6657 FAX 0246-32-6658 <http://www.loyal-grease.jp>