

“ 省エネ型工業用ギヤーオイル ”

ローヤルギヤーMO

ISO VG 68、100、150、220、320、460、680


◎省エネ型工業用ギヤー油2種

発売元：ローヤル油機株

- 特性**
- ・摩擦緩和剤(FM)配合により、省エネ(数%)が可能
 - ・優れた添加剤により、摩耗や焼付きを防止します。
 - ・特に小さな減速機やウォームギヤーに最適！

- 用途**
- ・各種クレーン減速機
 - ・リサイクル工場の減速機
 - ・印刷機械の減速機
 - ・ウォームギヤーの減速機

荷姿：1Lポリ容器、4Lポリ容器

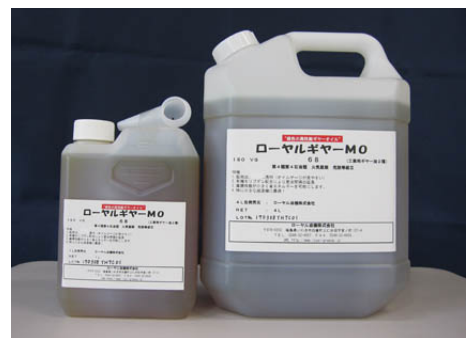

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	ローヤルギヤーMO						
		68	100	150	220	320	460	680
ISO VG	-	68	100	150	220	320	460	680
外観	-	黄褐色						
密度(g/cm ³)	15°C	0.884	0.893	0.897	0.897	0.9	0.902	0.896
	40°C	68.5	102	154	228	328	456	650
	100°C	9.1	11.3	14.7	19.4	24.5	30.4	45.4
粘度指数	-	109	97	95	95	96	96	118
引火点(°C)	-	220	240	244	242	244	244	302
流動点(°C)	-	-25	-22.5	-20	-17.5	-15.0	-12.5	-12.5
全酸価(mgKOH/g)	-	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.13
銅板腐食	100°C×3H	1						
基油	-	鉱物油						
消防法危険物分類	-	第4類第4石油類 危険等級Ⅲ						

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2019年8/11日改編

©2018年4月 Loyalyuki Corp



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>